


## BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG

(Sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 152: 2015/XLT)

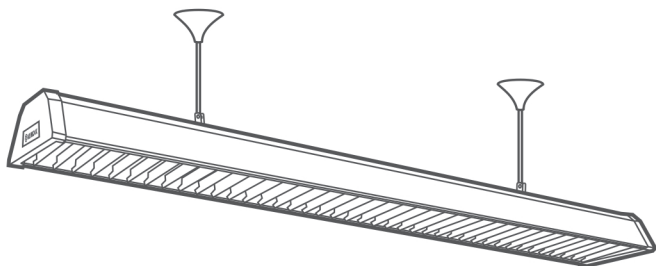

### ◆ Tính năng:

- Thân máng được phủ sơn tĩnh điện, cách điện, chống gỉ sét, không bị biến màu.
- Chóa phản quang được thiết kế có góc mở hợp lý, chống chói lóa, ánh sáng tập trung trên bàn học tăng hiệu quả chiếu sáng của bộ đèn.
- Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt, chống cháy, thiết kế dạng xoay giúp bóng đèn chắc chắn tiếp xúc tốt.
- Kiểu dáng đẹp, mỹ quan.

### ◆ Hướng dẫn lắp đặt:

- Bước 1: Xác định vị trí bộ đèn dùng vít nở sắt khoan bắt tại vào trần



- Bước 2: Luồn dây vào 1 cần (mỗi đầu cần để sẵn 10 cm dây điện)

Dây điện nguồn



- Bước 3: Lắp 2 cần vào thân máng




- Bước 4: Lắp máng lên trần, đấu dây điện vào máng

Dây điện nguồn




- Bước 5: Đấu dây điện nguồn, bật sáng

### ◆ Hướng dẫn thay bóng đèn:

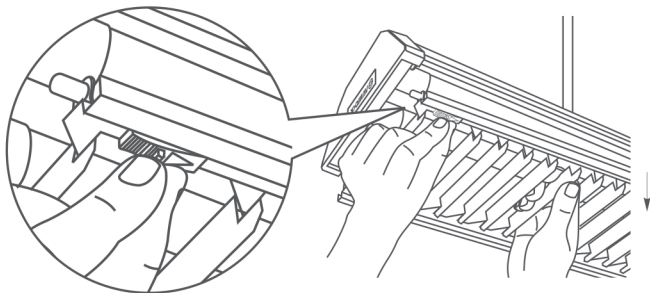

- Một tay kéo chốt cài tán quang và rút chốt cài ra khỏi lỗ cài trên thân máng. Tay còn lại cầm vào lá ngang và di chuyển theo chiều mũi tên.
- Trong máng có 4 chốt cài, các chốt này phải được thao tác như nhau.

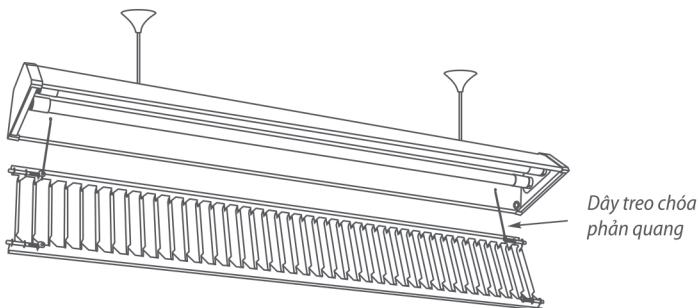

- Tháo bóng cũ, lắp bóng mới, xoay tiếp xúc bóng với đuôi rồi lắp lại như ban đầu.

### ⚠ Lưu ý khi sử dụng:

- Phải lắp đủ bóng mới bật sáng để tránh trường hợp bộ đèn làm việc ở chế độ không có tải.
- Lắp bóng đèn vào đuôi và xoay bóng 90° trước khi bật điện.