

GALAXY XL

BỘ SƯU TẬP THIẾT KẾ



Chiều rộng: 229mm
Chiều dài: 1511 mm
Độ dày: 5.00 mm
Lớp phủ bề mặt: 0.50 mm
Bề mặt: Vân gỗ mờ

Đóng gói
1 hộp: 6 tấm / 2.08 m²



LRX 9362 Snowdrift



LRX9362 Snowdrift

 Hệ thống khóa hèm TRI-LOC



** Màu sắc hiển thị trong catalogue có thể thay đổi theo màu sắc sản phẩm thực tế*

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO



Sàn nhựa VINYL ổn định nhất

Không như sàn nhựa bình thường khác, GALAXY XL có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ. Sự ổn định của tấm ván khiến GALAXY XL là lựa chọn tốt hơn cho các khu vực sàn rộng khi so sánh với các tấm ván nhựa thông thường.



Định dạng XL

Tấm ván nhựa cực lớn cho bạn cảm giác ấn tượng về nội thất rộng rãi và trang nhã. Mỗi tấm ván nhựa được trang trí thêm bằng đường vân lụa mềm mại trên bề mặt.



Chống cong vênh

Được làm từ nhựa rất cứng, GALAXY XL có lõi chắc chắn, chống uốn cong và dễ dàng lắp đặt. Tính năng này giúp loại bỏ hiệu quả hiệu ứng in hằn trên bề mặt ván với địa hình không bằng phẳng và các mối nối gạch lát.



Giảm tiếng ồn

Sàn nhựa GALAXY XL khử tiếng ồn bước chân và cho bạn trải nghiệm đi chân trần thoải mái; yên tĩnh kể cả khi bạn đi giày.



Không chất phụ gia

Tấm ván nhựa GALAXY XL không có chất phụ gia độc hại và được chứng nhận A+ cho phát xạ ở mức độ thấp của các chất dễ bay hơi. Điều này giúp loại bỏ sự kích thích mắt và hô hấp gây ra bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TOÀN CẦU

Bảo hành dân dụng trong 15 năm *
Bảo hành công trình thương mại trong 5 năm*

* Điều khoản và chính sách áp dụng cụ thể

PRODUCT SPECIFICATIONS



PRODUCT FEATURES



UTILIZATION CLASSES



INOVAR (VIETNAM) Co., LTD

No.137 Thanh Nhan Street, Quynh Loi Ward,
Hai Ba Trung District, Hanoi City.

Tel : +84 24 3 5642006

Fax : +84 24 3 5642007

Email : sales.hn@inovarfloor.vn



www.inovarfloor.vn

Australia • Cambodia • India • Indonesia • Japan • Malaysia • Singapore • Taiwan • Thailand • Vietnam

GALAXY XL

SOLID VINYL TILES







SOLID VINYL TILES

Sàn nhựa VINYL ổn định nhất



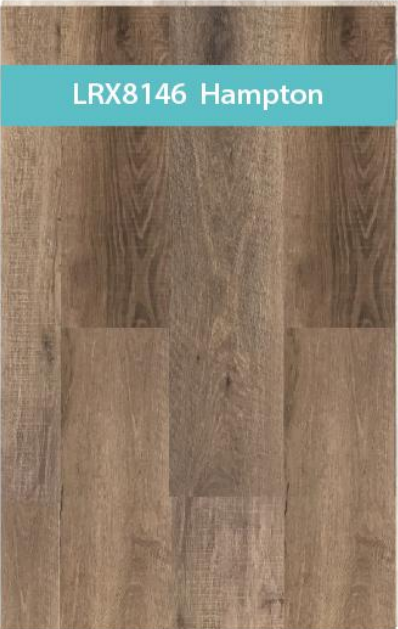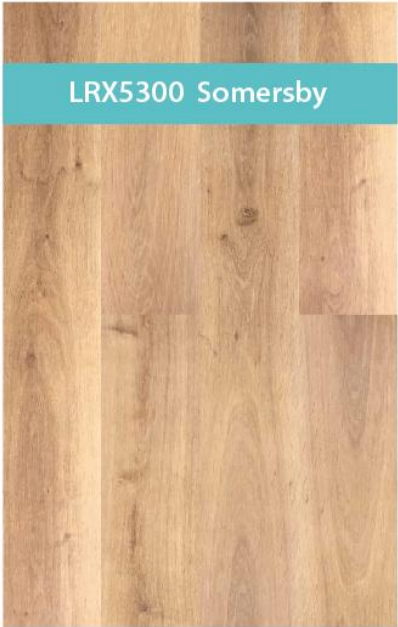

PRODUCT SPECIFICATIONS & TECHNICAL PROPERTIES

Product : Solid Vinyl Tiles

Series : Galaxy XL Vinyl Click



Product Series			
Items	Dimension	Thickness	Wear Layer
Galaxy XL - SVT	229mm x 1511 mm	5mm	0.55 mm

Product Specifications & Technical Properties		
Items	Standard	Characteristics
1 Type & Composition		SPC Floor Covering
2 Application		Commercial, Residential & Industrial
3 Surface Treatment		UV coating
4 Profile		Mirco Bevelled Edge
5 Locking System		I4F locking system
6 Plank Size	ISO 24341	Length : 1511mm ± 0.30mm
	ISO 24341	Width : 229mm ± 0.20mm
	ISO 24346	Thickness : 5mm ± 0.20mm
7 Wear Layer Thickness	ISO 24340	Thickness : + 13%, -10%
8 Opening Between Planks	ISO 10582	Max : ≤ 0.20mm
		Ave opening at 10 measurements points : ≤0.15mm
9 Height Different	ISO 10582	Max : ≤ 0.15mm
		Ave opening at 10 measurements points : ≤0.10mm
10 Density		1980kg/m ³ ± 10%
11 Flatness	ISO 23999	≤ 0.50mm
12 Dimensional Stability	ISO 23999	≤ 0.10%
13 Curing after exposure to heat	ISO 23999	≤ 1.50mm
14 Peeling Reistance	ISO 24345	≥ 1.25kN/m
15 Locking Strength	ISO 24334	≥ 1.5kN/m
16 Residual Indentation	ISO 24343-1	≤ 0.10mm
17 Fire Reaction	EN 13501-01	B _{fl} -S1
18 Fire Resistance	EN ISO 11925-2	B _{fl} -S1
19 Slip Resistance	DIN 51130	R9
20 Color Fastness	ISO 105 B02	Bluewool grade 6
21 Static Electrical Propensity	EN 1815	< 2.0 kV
22 Wear Resistance	EN 649	Class T
23 Castor Chair	ISO 4918	No changes in appearance
24 Chemical Resistance	EN 423	Pass
25 Thermal Resistance	EN 12667	0.039 m ² k/W
26 Emmission of Formaldehyde	EN 717-7	E1
27 Emmission of Pentachlorophenol	CEN/TR 14823	Not detected
28 French VOC Regulation	ISO 16000	A+
29 TVOC after 7 days	ISO 16000-6	≤ 0.05mg/m ³
30 SVOC after 7 days	ISO 16000-6	≤ 0.05mg/m ³
31 SVHC	EC 1907/2006	≤ 0.01 % (w/w)