

Máy bơm nước | 펌프 | Pumps | Pompes | Pumpen | Bombas

Catalogue 2024



• **Thông tin cảnh báo an toàn:**

- Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

• **Hướng dẫn sử dụng & bảo quản**

- Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm
- Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

Máy bơm nước

펌프

Pumps

Pompes


Pumpen

Bombas



Lời chào của đại diện Shinil	3
Bơm hút chân không kiểu tự động SVP-130JAK, SVP-200JAK, SIP125AE	4
Bơm hút chân không kiểu không tự động SVP-129JXK, SVP-200JXK, SIP125BE	5
Bơm hút chân không kiểu tự động SIP-130AE, SIP-250AE, SIP265AE	6
Bơm hút chân không kiểu không tự động SIP-130BE, SIP-250BE, SIP265BE	7
Bơm hút chân không kiểu tự động WP-200AE, WP-251AE, WP-255AE	8
Bơm hút chân không kiểu không tự động WP-200BE, WP-251BE, WP-255BE	9
Bơm hút chân không kiểu không tự động BP-785 Bơm ly tâm CBP-380, CBP-780	10
Bơm ly tâm CWP-753, CBP-1100, CBP-1500	11
Bơm tự mồi SWP-751-JET-60L/B, SWP-751 Bơm hút sâu DWP-752	12
Sơ đồ lắp đặt máy bơm nước	13

Một **tâm nhìn** toàn cầu.

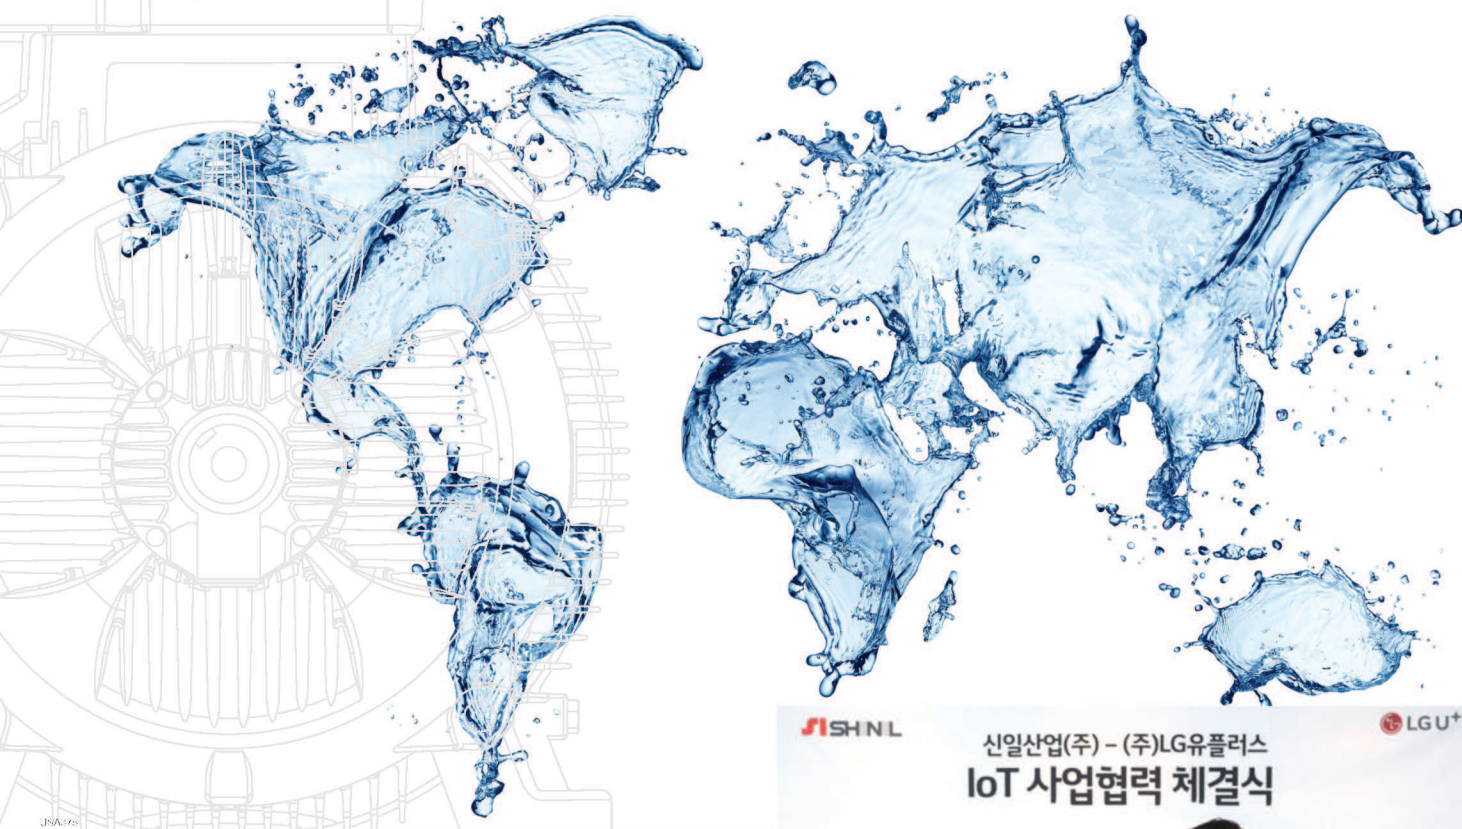

Công ty **Shinil Industrial** được thành lập từ năm 1959 tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ điện gia dụng liên doanh cùng Công ty Điện máy và xe đạp-xe máy và công ty **LG International Corp.**

Hiện nay thông qua sự hợp tác với tập đoàn **Xuân Lộc Thọ**, chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm máy bơm nước, bằng những bí quyết và kinh nghiệm về kỹ thuật đã tích lũy được thông qua việc không ngừng cải tiến kỹ thuật trong thời gian qua, chúng tôi tự tin sản xuất các sản phẩm cao cấp nhất tại Việt Nam và đang từng bước gia nhập nền kinh tế thế giới với tư cách công ty toàn cầu. Liên danh **Shinil - Xalotho** luôn nỗ lực nghiên cứu, phát triển kỹ thuật với mục tiêu “ Quản trị uy tín “. Chúng tôi đang áp dụng một cách triệt để hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong quản lý và sản xuất.

Tôi và những Tổng giám đốc tiền nhiệm xin hứa sẽ cố gắng hết sức đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, vì khách hàng là trên hết.

Liên danh **Shinil - Xalotho** rất mong giữ được sự tin yêu không đổi trên thị trường thế giới, nâng cao giá trị thương hiệu của công ty toàn cầu thế kỷ 21.

Cảm ơn Quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của Liên danh chúng tôi !



KIM KWON

Đại diện liên danh SHINIL-XALOTHO

SVP-130 JAK


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 7.2kg

Kích thước bao bì:
295x295x300 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	19m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	30 lít / phút
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

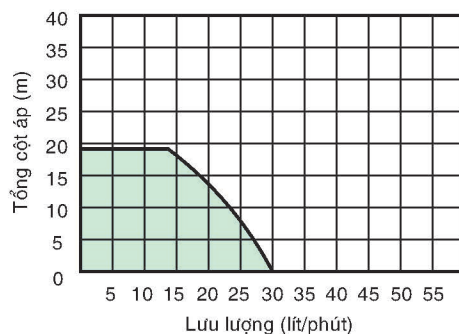

SVP - 200 JAK


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 8.4kg

Kích thước bao bì:
295x295x320 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	200W
Tổng cột áp :	19m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	45 lít / phút
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

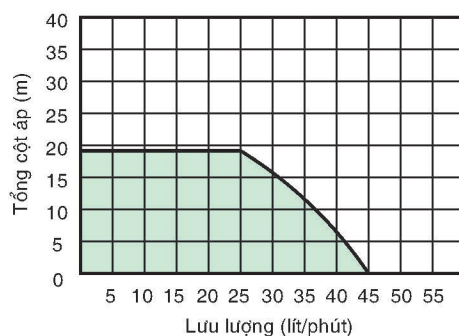

SIP - 125 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 10.2kg

Kích thước bao bì:
290x245x300 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	19m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	2040 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

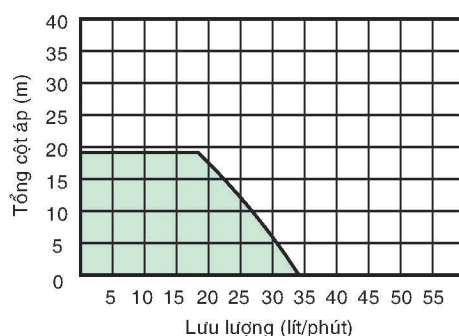

SVP - 129 JXK


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 5.4kg

Kích thước bao bì:
240x190x265 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 125W
Tổng cột áp : 30m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 30 lít / phút
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

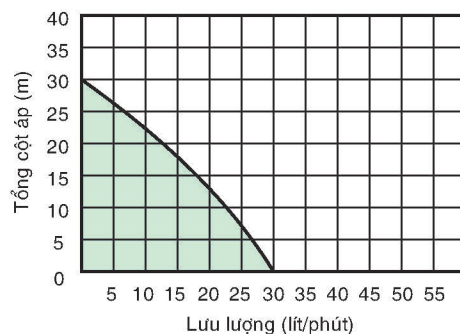

SVP - 200 JXK


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 7kg

Kích thước bao bì:
258x216x260 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 200W
Tổng cột áp : 30m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 45 lít / phút
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

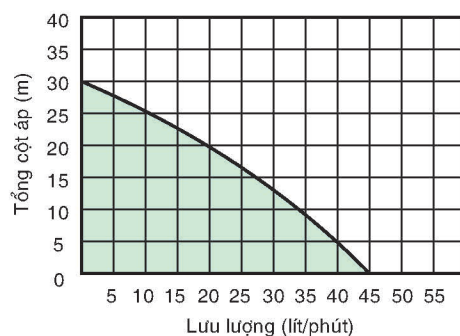

SIP - 125 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 8.8kg

Kích thước bao bì:
285x205x255 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 125W
Tổng cột áp : 33m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 2040 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

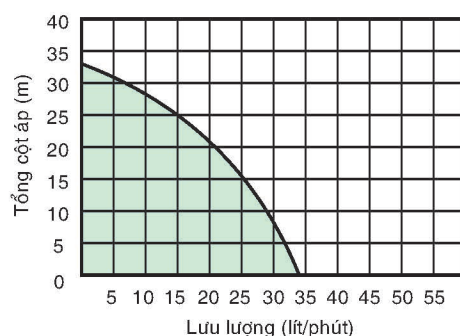

SIP - 130 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 13.3g

Kích thước bao bì: 290x250x310 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	18m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	1920 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	3/4" x 3/4"

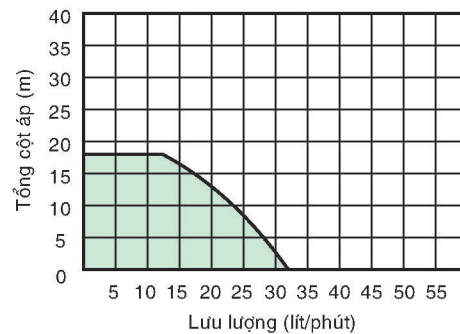

SIP - 250 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 20.5kg

Kích thước bao bì: 315x285x355 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

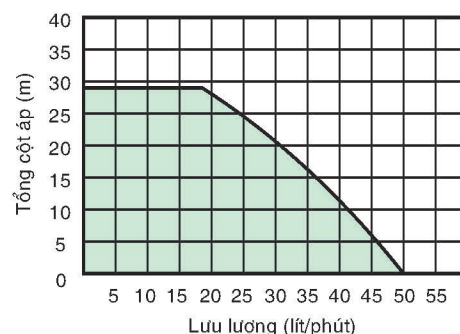

SIP - 265 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 17kg

Kích thước bao bì: 360x250x335 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3300 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

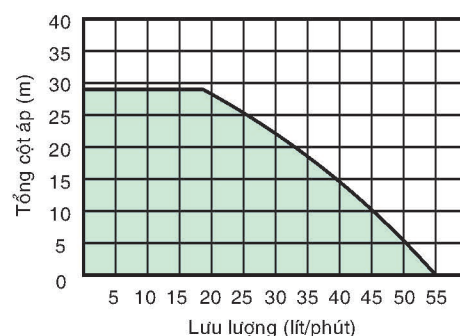

SIP - 130 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:
247x222x292 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 125W
Tổng cột áp : 25m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 1920 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 3/4" x 3/4"

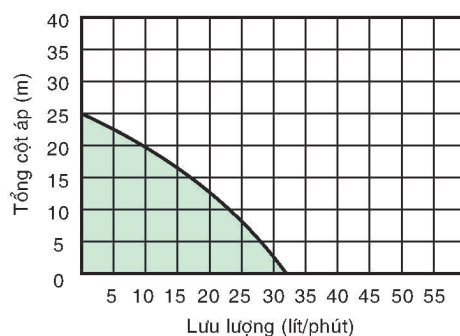

SIP - 250 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 20kg

Kích thước bao bì:
315x285x355 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 250W
Tổng cột áp : 38m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

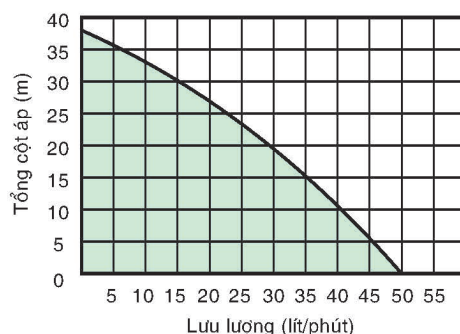

SIP - 265 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 16kg

Kích thước bao bì:
360x250x335 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 250W
Tổng cột áp : 38m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 3300 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

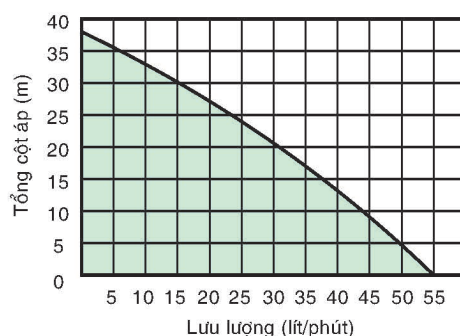

WP - 200 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 9kg

Kích thước bao bì:
308x225x290 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	200W
Tổng cột áp :	19m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	2700 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

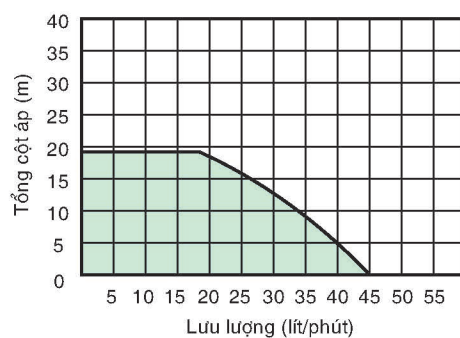

WP - 251 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 19.4kg

Kích thước bao bì:
315x285x340 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

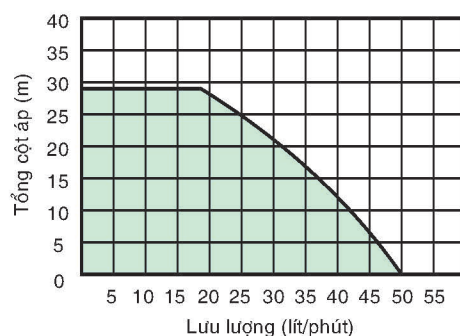

WP - 255 AE


Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 15kg

Kích thước bao bì:
360x250x350 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

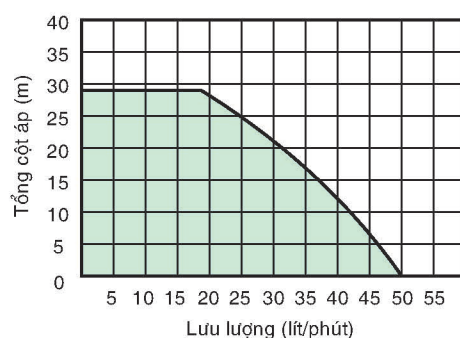

WP - 200 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 8.2kg

Kích thước bao bì:
265x180x235 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	200W
Tổng cột áp :	30m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	2700 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

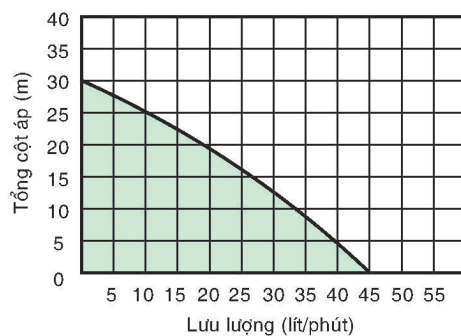

WP - 251 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 18.8kg

Kích thước bao bì:
315x285x340 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	38m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

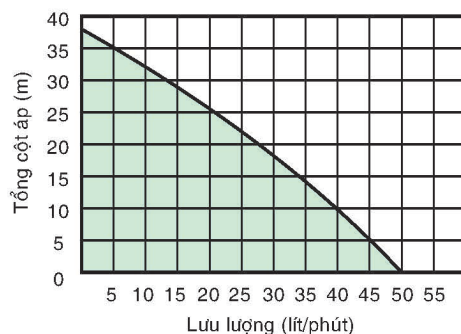

WP - 255 BE


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 14.2kg

Kích thước bao bì:
360x250x350 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	38m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

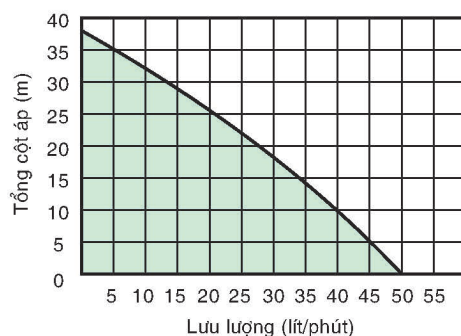

BP - 785


Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:
350x248x345 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 250W
Tổng cột áp : 40m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 3300 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

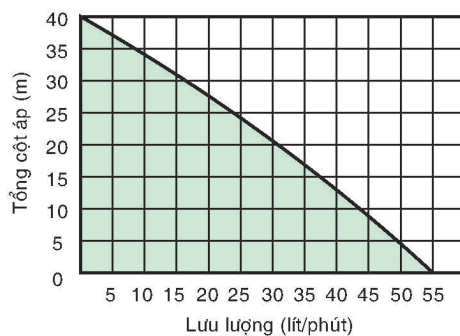

CBP - 380


Bơm ly tâm

Khối lượng: 7kg

Kích thước bao bì:
290x145x195 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 370W
Tổng cột áp : 20m
Chiều sâu hút : 8m
Lưu lượng : 6500 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

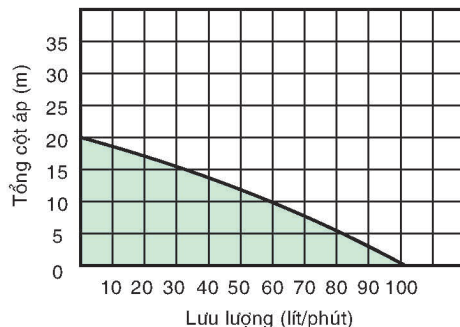

CBP - 780


Bơm ly tâm

Khối lượng: 10kg

Kích thước bao bì:
310x159x200 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 750W (1HP)
Tổng cột áp : 20m
Chiều sâu hút : 8m
Lưu lượng : 16800 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1 1/2" x 1 1/2"

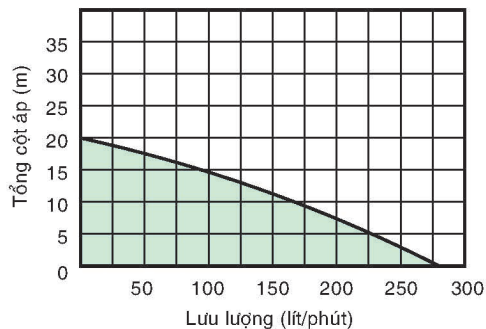

CWP - 753


Bơm ly tâm

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:
315x200x270 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 750W (1HP)
Tổng cột áp : 36m
Chiều sâu hút : 8m
Lưu lượng : 6000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

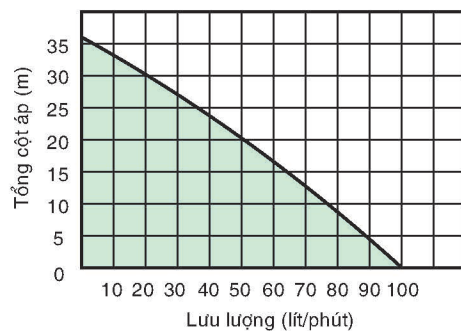

CBP - 1100



Bơm ly tâm

Khối lượng: 19.5kg

Kích thước bao bì:
390x230x240 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 1100W (1.5HP)
Tổng cột áp : 15m
Chiều sâu hút : 8m
Lưu lượng : 40000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 90 x 60 (3" x 2")

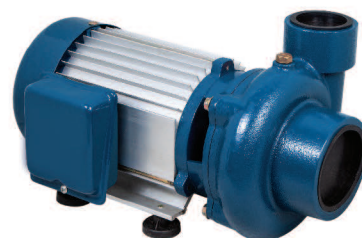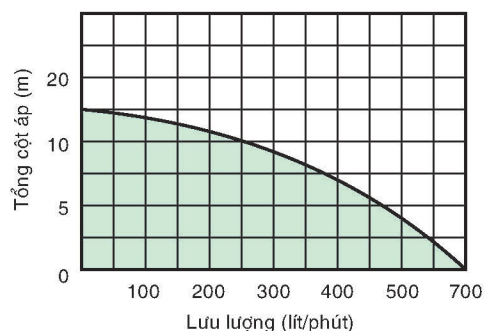

CBP - 1500


Bơm ly tâm

Khối lượng:

Kích thước bao bì:

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 1500W (2HP)
Tổng cột áp : 18m
Chiều sâu hút : 8m
Lưu lượng : 52000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 90 x 90 (3" x 3")

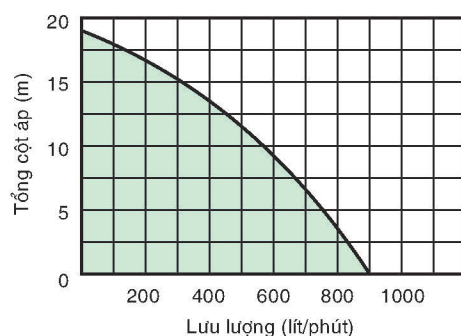

SWP - 751- JET - 60L/B


Bơm tự mồi

Khối lượng: 17.2kg

Kích thước bao bì:
460x200x265 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 380W
Tổng cột áp : 38m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 2700 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

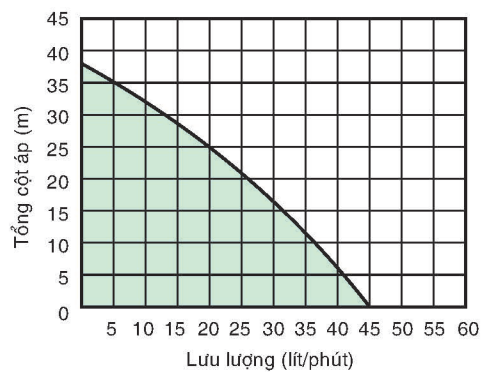

SWP - 751

Bơm tự mồi

Khối lượng: 17.5kg

Kích thước bao bì:
460x200x265 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz
Công suất : 750W (1HP)
Tổng cột áp : 45m
Chiều sâu hút : 9m
Lưu lượng : 3600 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"



DWP - 752

Bơm hút sâu

Khối lượng: 17.5kg

Kích thước bao bì:
415x200x260 (mm)

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz




Công suất : 750W (1HP)

Tổng cột áp : 60m

Chiều sâu hút : 20m

Lưu lượng : 1500 lít / giờ


Ống hút - ống đẩy : 1¼" x 1" x 1"

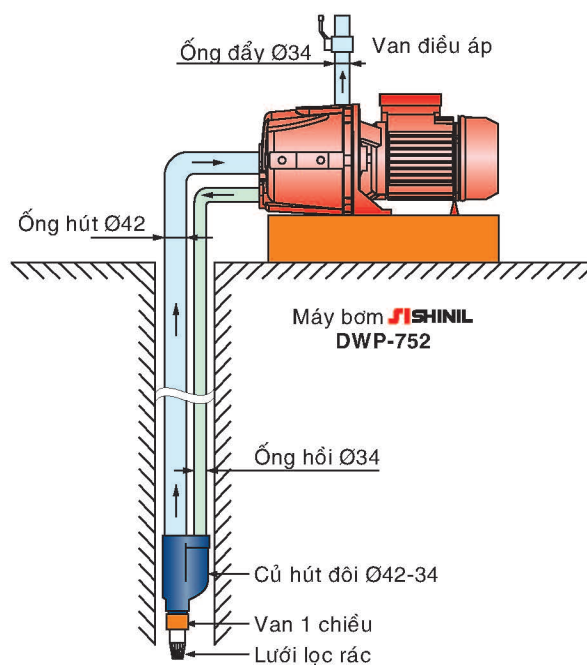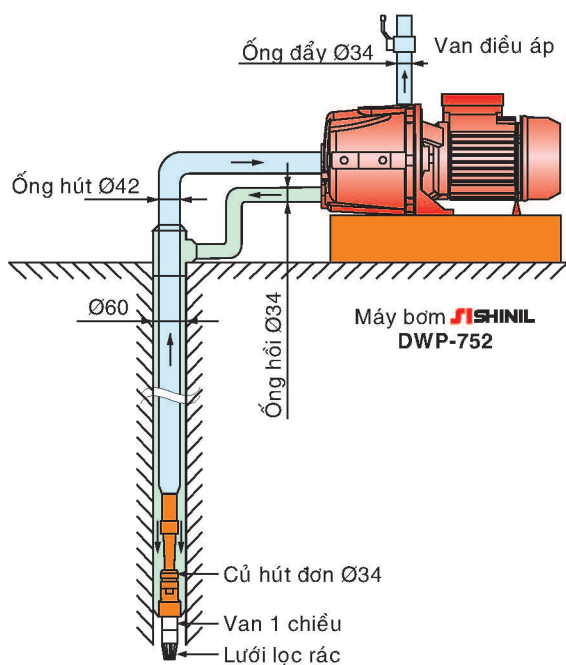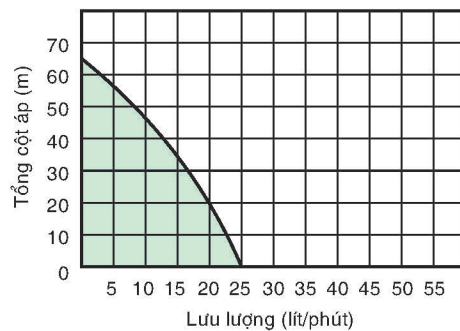

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC


I. KIỂU LẮP MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG

- + Hút từ đường ống, bể nước hoặc giếng khoan
- + Không cần treo bể
- + Tạo áp lực cho bình nóng lạnh, máy giặt, vòi hoa sen...
- + Tạo áp lực cho các thiết bị cần tăng áp

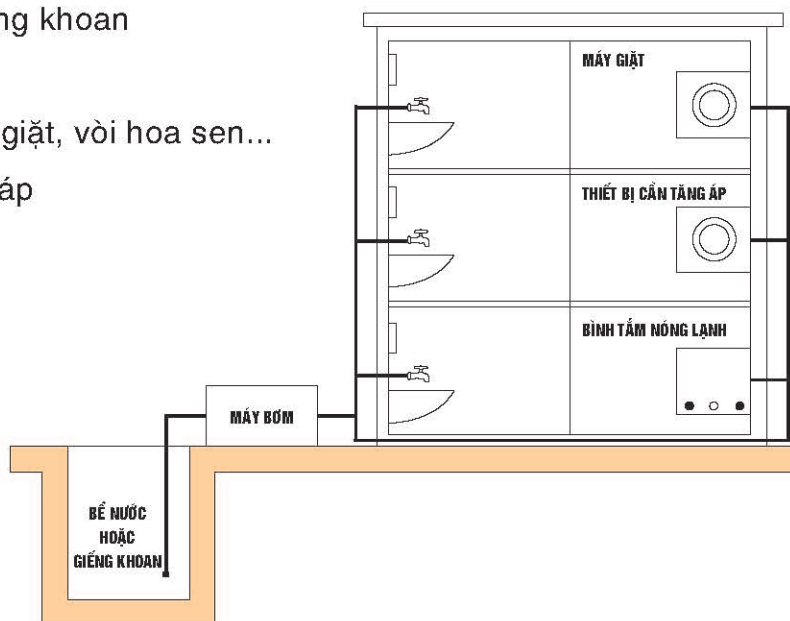

II. KIỂU LẮP MÁY BƠM NƯỚC KHÔNG TỰ ĐỘNG

- + Hút từ đường ống, bể nước hoặc giếng khoan
- + Bơm cao tầng
- + Sử dụng với van điện

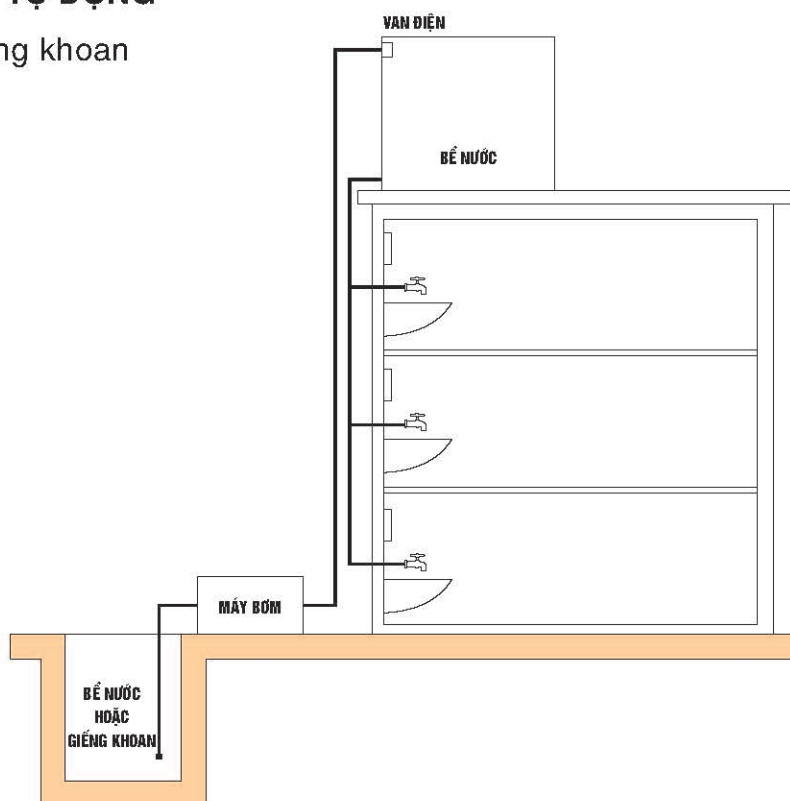

Lưu ý khi sử dụng:

Máy bơm nên đặt trên nền xi măng cứng để tránh tiếng ồn do rung động và sức kéo của đường ống. Nên đặt ở nơi thoáng mát, có đủ không gian để sửa chữa và bảo hành.

Dùng ống có kích thước thích hợp để lắp vào đường ống hút và đẩy giảm thiểu số đoạn gấp để đảm bảo đường nước chảy ra.



SHINIL INDUSTRIAL CO., LTD.,
No. 308, Yeongok-gil, Ipjang-myeon,
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do,
South Korea

A part of  **SINO** ELECTRIC
 **VANLOCK**