



CHUÔNG CỬA


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

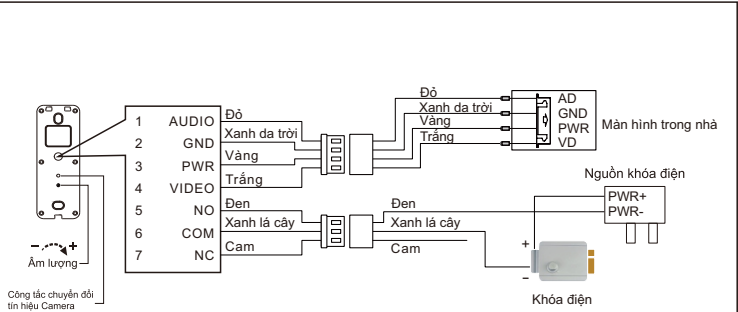

Kết nối khóa bằng công NO

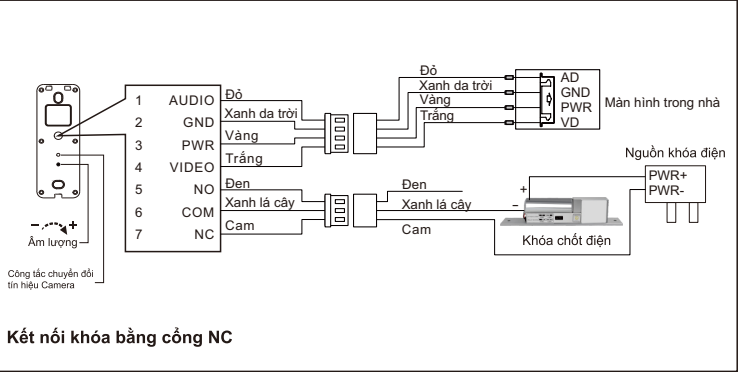

Kết nối khóa bằng công NC

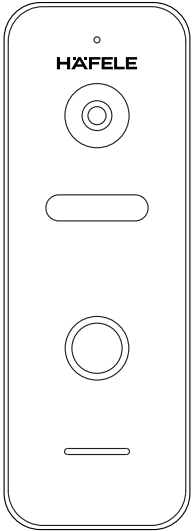


- Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
- Sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ tai nạn nào xảy ra do việc lắp đặt/sử dụng sản phẩm không đúng cách.
- Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và tuân thủ theo các hướng dẫn một cách chính xác.

CHUÔNG CỬA


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Gắn phẳng/gắn với góc nghiêng
- Khung hợp kim kẽm
- Độ phân giải: 1080P
- Loại tín hiệu: AHD/CVBS/CVI/TVI (Tùy chọn)
- Chuẩn kháng bụi / nước IP66
- Nhiệt độ môi trường cho phép: -30°C đến + 60°C
- Kích thước: 131x46x20 mm
- Góc nhìn rộng
- Đầu ra video 1Vp-p75Ω
- Điện áp nguồn: DC 10-15V
- Công suất tiêu thụ: 2,5W
- Chống phá hoại

MÔ TẢ CHUÔNG CỬA (PHÍA TRƯỚC)



MẶT TRƯỚC



MẶT SAU


1. Micro
2. Camera
3. Đèn hỗ trợ quan sát ban đêm
4. Nút gọi
5. Loa
6. Đầu nối dây
7. Nút chuyển tín hiệu camera
8. Điều chỉnh âm lượng

Lưu ý: Ở chế độ "WATCH" Ấn giữ nút chuyển tín hiệu camera trong hơn 5 giây để chuyển tín hiệu camera AHD / CVBS / CVI / TVI. Chức năng này chỉ trang bị cho chuông cửa với camera HD:

CHUẨN ĐÓNG GÓI



LẮP ĐẶT CHUÔNG CỬA



1. Xác định vị trí lắp chuông cửa thích hợp nhất, tránh khu vực có mặt trời chiếu trực tiếp vào camera, khu vực thiếu sáng hoặc dưới mưa.

2. Xác định chiều cao lắp chuông cửa: khuyến nghị từ 1.5 ~ 1.6 mét.

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT

Các bước lắp đặt:

1. Đục một lỗ trên tường ở độ cao phù hợp.
2. Tháo khung ra khỏi mặt sau của chuông cửa.
3. Cố định khung trên tường bằng vít và tắc kê.
4. Luồn cáp qua tường và khung để kết nối với chuông cửa ở mặt sau.
5. Đặt chuông cửa lên khung và xiết chặt vít ở bên dưới.

