

Nhà phân phối chính thức Hafele

www.hafele-vn.com

Hotline tư vấn & bán hàng: 19003229

HÄFELE

www.hafele.com



FOLDING SLIDING DOORS / CỬA TRƯỢT XẾP
SLIDO F-FOLD61 50A



Flexible full-access opening

The sliding-folding mechanism allows the wardrobe to be partially opened or expanded to almost the full cabinet width thanks to its compact folding design. Compared to conventional sliding doors, it offers better visibility and easier access to stored items.

Mở rộng không gian tủ linh hoạt

Cửa trượt xếp cho phép mở 1 phần hoặc mở gần như toàn bộ chiều rộng tủ nhờ cơ chế xếp gọn. Nhờ đó, dễ dàng quan sát và lấy đồ hơn so với cửa trượt 2 cánh so le.

Smooth and safe operation

The F-Fold61 system works seamlessly with hinges for handle-operated opening and soft-closing functionality, ensuring smooth and quiet movement. An optional Push-to-Open mechanism is also available, enabling the doors to open effortlessly with a single touch for full-access convenience

Vận hành êm ái, an toàn

Bộ cửa trượt F-Fold61 sử dụng kết hợp với bản lề cho phương án sử dụng tay nắm tủ để mở và đóng giảm chấn. Đồng thời, sản phẩm cũng có lựa chọn thêm cơ cấu nhấn mở để cánh tủ mở hết không gian chỉ với một nhấn chạm.

Internal top track design

The top sliding track is installed inside the cabinet, allowing additional upper storage compartments to be integrated without the need for a false cover panel. This reduces installation costs while maximizing storage space beyond the door height limitation.

Ray trượt trên lắp đặt ở trong tủ

Thiết kế ray trượt trên ở trong tủ, cho phép lắp đặt những ngăn tủ nhỏ trên nóc mà không cần làm hộp giả. Tiết kiệm chi phí thi công, và tăng không gian lưu trữ vượt chiều cao cánh cho phép.

Easy material compatibility

Designed for versatile applications, the system is compatible with wooden doors as well as aluminium-framed glass doors with frame widths above 50 mm, making it suitable for a wide range of modern interior styles.

Dễ dàng phối hợp vật liệu

Sản phẩm tương thích với cánh tủ bằng gỗ, hoặc cánh kính khung nhôm với bản rộng >50 mm.

FOLDING SLIDING DOORS (VORFRONT)

CỬA TRƯỢT XẾP (TRÙM NGOÀI)



SLIDO F-FOLD61 50A

- > For laterally connected doors
- > 3 types of opening: with handle without opening aid, with handle and opening support, without handle with opening aid (Push-to-Open)
- > Mechanical opening aid, power connection not required
- > Dùng cho cửa mở cánh phẳng.
- > 3 kiểu mở: sử dụng tay nắm không có hỗ trợ lực, sử dụng tay nắm kết hợp hỗ trợ mở cửa, và không dùng tay nắm có hỗ trợ lực (Nhấn để mở).
- > Cơ chế hỗ trợ mở bằng cơ: không yêu cầu kết nối nguồn điện.

Types of opening / Kiểu mở

Without opening aid Không trợ lực	With opening aid Có trợ lực	With opening aid Có trợ lực
With handle Có tay nắm	With handle Có tay nắm	Without handle (Push-to-Open) Không tay nắm (nhấn mở)
Doors are opened and closed manually. Cánh cửa được mở và đóng bằng tay.	The door opens automatically when the handle is pulled slightly. It is closed manually. Cánh cửa được mở tự động khi kéo tay nắm, và đóng bằng tay.	The door opens automatically when you press lightly on the front panel. It is closed manually. Cánh cửa được mở tự động khi nhấn vào mặt cánh, và đóng bằng tay.
Use concealed hinges with a soft closing mechanism. Sử dụng bản lề giảm chấn	Use concealed hinges without a soft closing mechanism or spring. Sử dụng bản lề không giảm chấn hoặc không bật.	Use concealed hinges without a soft closing mechanism or spring. Sử dụng bản lề không giảm chấn hoặc không bật.

- > Area of application: For wooden folding sliding doors with 1 or 2 pairs of doors, can also be used for aluminium frame doors with frame width >50 mm.
- > For door material: Wood, Aluminium frame
- > Note on door weight: 25 kg (50 kg per pair of doors)
- > Note on door height: ≤3000 mm
- > Note on door width: 600 mm
- > For door thickness: 16-22 mm
- > Running position: Top
- > Running gear version: 4 rollers, plastic rollers
- > Running gear guided by: Ball bearing
- > Door adjustment via: Concealed hinge
- > Installation: Running gear for hooking into running track (without tools)


Note:

From door leaf height ≥2400 mm or door leaf width ≥450 mm, the use of the guide rail below is recommended.

- > Ứng dụng: Cho cửa trượt xếp 1 hoặc 2 cặp cánh, có thể sử dụng với cửa khung nhôm dđ >50 mm.
- > Vật liệu cửa: Gỗ, khung nhôm
- > Khối lượng cửa: 25kg (50kg một cặp cánh)
- > Chiều cao cửa: ≤3000 mm
- > Chiều rộng cửa: 600 mm
- > Chiều dày cửa: 16-22 mm
- > Vị trí bánh xe: Treo
- > Loại bánh xe: 4 con lăn nhựa
- > Dẫn động bánh xe: vòng bi
- > Điều chỉnh cửa: Bản lề
- > Lắp đặt: Gài bánh xe vào ray trượt (không dụng cụ)


Chú ý:

Đối với cánh cửa có chiều cao trên 2400 mm hoặc chiều rộng trên 450mm, đề xuất sử dụng ray dẫn dưới.



TF = Door thickness
Độ dày cánh

- Ⓐ = With standard centre hinge
Với bản lề trung tâm tiêu chuẩn
- Ⓑ = With adjustable centre hinge
Với bản lề trung tâm điều chỉnh được
- Ⓒ = Hinge connection for guide track, optional
Bản lề nối dẫn hướng, tùy chọn





T = Panel thickness
Độ dày cánh

FOLDING SLIDING DOORS (VORFRONT)

CỬA TRƯỢT XẾP (TRÙM NGOÀI)

Calculation of door width

Tính chiều rộng cánh

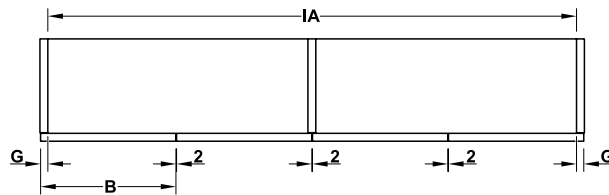

1 Pair of doors / 1 cặp cánh

$$B = (IA + 2G - 2)/2$$

2 Pairs of doors / 2 cặp cánh

$$B = (IA + 2G - 6)/4$$

B = Door width / Chiều rộng cánh cửa

G = Door overlap on cabinet side panel
Độ trùm cánh cửa

IA = Internal cabinet width

Chiều rộng lọt lòng tủ

The following applies when using the automatic opening mechanism: $G \leq 18 \text{ mm}$

Kích thước sau áp dụng khi sử dụng cơ cấu mở tự động: $G \leq 18 \text{ mm}$

SET WITHOUT TRACKS / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY TRƯỢT

For door weight kg Khối lượng cánh cửa (kg)	Mounting Lắp đặt	Supplied with Bộ phụ kiện bao gồm	Art. No. Mã số	Price VAT (VND) Giá VAT (Đ)
≤50	Left Trái	1 Running gear with 2 concealed hinges for left door 4 Panel to panel hinges 1 bánh xe trượt và 2 bản lề cho cửa lắp bên trái 4 bản lề nối cánh	409.36.034	2.211.000
	Right Phải	1 Running gear with 2 concealed hinges for right door 4 Panel to panel hinges 1 bánh xe trượt và 2 bản lề cho cửa lắp bên phải 4 bản lề nối cánh	409.36.035	2.211.000
	Left and right Trái và phải	1 Running gear with 2 concealed hinges for left door 1 Running gear with 2 concealed hinges for right door 8 panel to panel hinges 1 bánh xe trượt và 2 bản lề cho cửa lắp bên trái 1 bánh xe trượt và 2 bản lề cho cửa lắp bên phải 8 bản lề nối cánh	409.36.037	4.378.000

Order reference: The running tracks, the fixing material and the concealed hinges for lateral connection are not included in the set. Please order separately.

Tham khảo đặt hàng: Ray trượt, vít lắp đặt và bản lề gắn cánh với tủ không bao gồm trong bộ phụ kiện. Vui lòng đặt hàng riêng.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

TRACKS AND INDIVIDUAL COMPONENTS / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN RIÊNG


Version Phiên bản	Material Chất liệu	Colour Màu	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price VAT (VND) Giá VAT (Đ)
Running track for screw fixing Ray trượt (bắt vít)	Aluminium Nhôm	Silver coloured anodized Mạ anod màu bạc	1,500	409.31.601	891.000
			2,500	409.31.605	1.265.000
Guide track for screw fixing Dẫn hướng (bắt vít)	Aluminium Nhôm	Silver coloured anodized Mạ anod màu bạc	2,500	409.36.802	1.023.000
Hinge connection for guide track Bản lề cho dẫn hướng	-	-	-	409.36.200	1.243.000

FOLDING SLIDING DOORS (VORFRONT)

CỬA TRƯỢT XẾP (TRÙM NGOÀI)

AUTOMATIC OPENING MECHANISM / CƠ CẤU MỞ TỰ ĐỘNG

- > Operating principle: The automatic opening mechanism can be used with or without a handle (Push-to-Open).
With a handle: The door opens automatically with a gentle pull of the handle.
Without a handle: The door opens automatically by gently pressing the front panel.
- > Nguyên tắc hoạt động: Cơ cấu mở tự động có thể sử dụng cùng với tay nắm hoặc không (nhấn mở).
Có tay nắm: Cánh cửa tự động mở sau khi kéo nhẹ.
Không tay nắm: Cánh cửa tự động mở sau khi nhấn vào cánh.

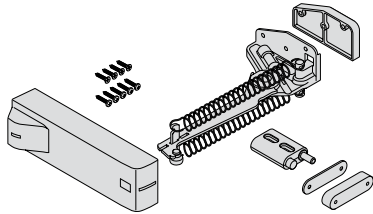		Supplied with Bộ phụ kiện bao gồm	Mounting Lắp đặt	Art. No. Mã số	Price VAT (VND) Giá VAT (Đ)
Opening aid for cabinets with and without handle Hỗ trợ mở cánh không tay nắm		1 Opening mechanism 1 Spacer plate 1 Unit with magnet and push catch 1 Counterpiece to the magnet with spacer plate 1 Cover cap, grey Fixing material	Left	409.36.012	2.618.000
		1 cơ cấu mở 1 tấm đệm 1 nhấn mở và nam châm 1 miếng đối ứng cho nam châm 1 nắp che màu xám Phụ kiện lắp đặt	Right	409.36.013	2.618.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

Note:

The door overlap on the cabinet side panel G must not exceed 18 mm

Only to be used in combination with concealed hinges without soft closing mechanism and without spring.

Chú ý:

Độ trùm cánh G không vượt quá 18 mm.

Chỉ sử dụng bộ phụ kiện kết hợp với bản lề không giảm chấn hoặc không bật.

Maximising the value of space. Together.

Nhà phân phối chính thức Hafele

www.hafele-vn.com

Hotline tư vấn & bán hàng: 19003229

HÄFELE

www.hafele-vn.com

Häfele Gò Vấp

928 Nguyễn Kiệm,
P. Hạnh Thông, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0909.835.646

Häfele Tân Bình

798 Lạc Long Quân - P9 - Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 039.238.6116

Häfele Hà Nội

30 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Phone: 0973.173.972

Häfele Miền Trung

Phone: 0902.44.64.65



HÄFELE'S WARRANTY
REGISTRATION & POLICY
ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH &
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH